



Mehr Überblick über mein Eigentum

Benutzerfreundliches Videoüberwachungs-Set
mit komplettem Zubehör



FULL HD
1080p




Überall und jederzeit

*Zugriff auf Ihr Videosystem
auch von unterwegs mit der
iSmartVideo App*

HDS-MT1224KIT

Videüberwachungs-Set HDS-MT1224KIT

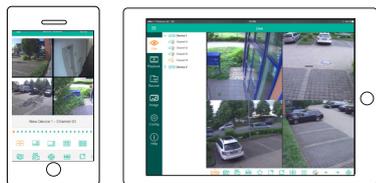

Originalbilder

iSmartVideo App


Schneller und zuverlässiger Zugriff auf Ihr Überwachungssystem über Smartphone und Tablet.



Originalbilder

Angeschlossen am Monitor:

Dank HDMI und VGA Anschlüssen funktioniert der Rekorder sowohl an neuen als auch an älteren Monitoren.

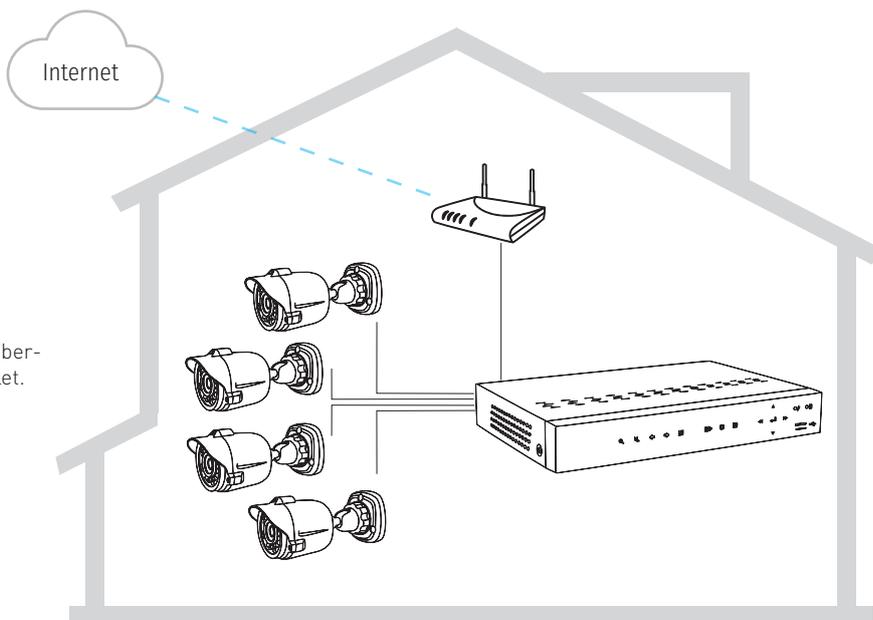

Fernzugriff vom Computer:

Mit CMS und Webclient Plug-In steuern Sie Ihren Rekorder bequem per Computer.



Einfache Installation und Bedienung

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für die erfolgreiche Videoüberwachung brauchen: 4 Full HD Kameras, ein Rekorder mit vorinstallierter 1TB Festplatte und das komplette Zubehör arbeiten nahtlos zusammen und garantieren einfache Installation und zuverlässigen Betrieb.



P2P

Greifen Sie per P2P direkt auf alle Ihre Balter-Kameras und -Rekorder zu ohne kostenpflichtige DynDNS Provider oder Port-Weiterleitung. Scannen Sie einfach den QR-Code auf Ihrem Gerät und sofort haben Sie von überall Zugriff auf Ihr Videoüberwachungssystem.

1 iSmartVideo App starten



2 QR Code scannen



3 Fertig



**FULL HD
1080p**

Full HD Qualität, erweiterbar mit 2 zusätzlichen IP-Kameras

Die 4 mitgelieferten Analog HD Kameras zeichnen in Full HD auf und halten Sie über alle Vorkommnisse auf Ihrem Gelände oder in Ihrem Betrieb auf dem Laufenden. Mit 2 zusätzlichen optionalen IP-Kameras kann das System flexibel ausgebaut werden.



Videoaufzeichnung rund um die Uhr

Infrarot LEDs an jeder Kamera machen weiter, wo das menschliche Auge aufhört und erlauben in der Nacht Sichtweiten von bis zu 20m. Ein weiter Dynamikumfang (WDR) sorgt auch bei anspruchsvollen Belichtungsszenarien (z.B. Gegenlicht durch Scheinwerfer, einfallendes Umgebungslicht durch Fensterfronten) für ein detailreiches und deutlich erkennbares Bild.



Bequeme Videosuche nach Uhrzeit und Bewegungsereignissen

Sparen Sie Zeit und Aufwand: Mit der smarten Suche können Sie bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen einen Bereich markieren und aufgezeichnete Videos nach Vorkommnissen in diesem Bereich filtern. Irrelevante Ereignisse werden nicht angezeigt.




Fernzugriff über Smartphone in Echtzeit

Es war noch nie so einfach, Ihr Eigentum von überall im Blick zu haben. Denn mit der Balter iSmartVideo App verfügen Sie auch unterwegs über die geballte Leistung Ihres Überwachungssystems. Greifen Sie auf Livebilder Ihrer Videokameras zu und durchsuchen Sie alle gespeicherten Aufnahmen - direkt auf Ihrem iOS oder Android Gerät.



Email- und Push-Nachrichten

Lassen Sie sich unterwegs benachrichtigen, wenn Ihr System ein Ereignis bemerkt. Dank E-Mail Funktion bekommen Sie, wenn gewünscht, sofort eine E-Mail inklusive Bild des Geschehens auf Ihr Smartphone und können, wenn nötig, sofort weitere Schritte einleiten.



Komplettes Zubehör

4 Full HD Kameras, ein Rekorder mit vorinstallierter 1TB Festplatte und dazugehörigem Netzteil, 4 x 18m Video-/Strom-Koaxialkabel, HDMI- und Ethernetkabel, USB-Maus und Fernbedienung - das alles ist schon im Paket inklusive. Damit können Sie direkt loslegen, ohne nach passendem Zubehör zu suchen.



Kennwortschutz


Dank Kennwortschutz können bis zu 8 Benutzer auf den Rekorder zugreifen. Sie können für jeden Benutzer individuelle Zugriffsrechte festlegen: Ein Benutzer darf in diesem Fall nur auf von Ihnen freigegebene Funktionen zugreifen. Alle anderen Funktionen bleiben für diesen Benutzer gesperrt. Selbstverständlich haben Sie selbst stets Zugriff auf alle Funktionen Ihres Geräts.

Für Ihren Betrieb und Ihr Zuhause

Zuverlässige Überwachung Ihrer Geschäfts- und Privaträume. Dieses Überwachungssystem bewältigt auch herausfordernde Belichtungssituationen wie Gegenlicht und stellt Situationen mit hohen Kundenströmen detailliert dar. Ideal für alle kleinen Betriebe wie Cafés, Restaurants, Einzelhändler und natürlich auch für Ihr Zuhause!



Lieferumfang AHD Videoset HDS-MT1244KIT:

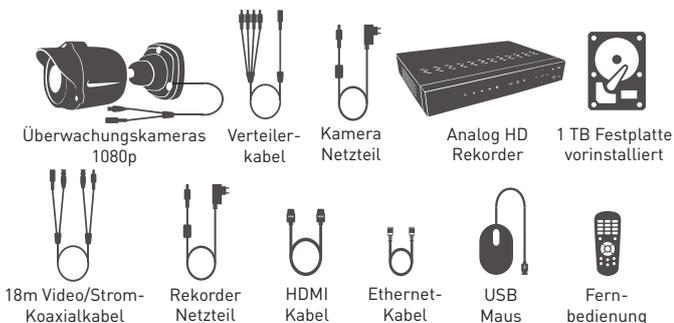


Analog HD Rekorder

Rekordertyp	Analog HD Rekorder
Analog HD Kanäle	4
IP Kanäle	2 (max. 6)
Unterstützte Analog HD Formate	AHD / Analog
Maximale Auflösung	1920 (H) x 1080 (V)
Videokompression	H.264
Festplattenkapazität	1TB Festplatte vorinstalliert (bis max. 1x 8TB erweiterbar)
Empfohlene Belegung	Max. 4 Kanäle mit 2.0MP (Analog HD Kameras) + 2 Kanäle mit 2.0MP (IP Kameras)
Gesamt-Bildrate für alle Analog HD Kameras	50Bps @ 1080p, 100Bps @ 720p
Bildrate pro Analog HD Kamera	12,5Bps @ 1080p, 25Bps @ 720p
Bandbreite für IP-Kameras	8Mbit eingehend (maximal 24Mbit)
Max. Fernbenutzer	10
Audio	4x Eingänge / 1x Ausgang
Zwei-Wege Audioübertragung	Ja
Synchrone Wiedergabe (Monitor)	4 Kanäle @ 1080p
Synchrone Wiedergabe (Netzwerk)	6 Kanäle @ 1080p
Rauschunterdrückung	BLC / HSBLIC / Aus
Netzwerk-Streamtyp	Video, Video und Audio
Kameraeinrichtung am DVR	Ja, für BALTER IP-Kameras
Suchmodi	Datum/Zeit, Bewegung, Ereignis, Kalender, Alarm, Zeitleiste, SMARTsuche
Bewegungserkennung	Alle Analog HD Kameras und alle BALTER IP-Kameras
Cloud-Unterstützung	Dropbox
Weitere Funktionen	FTP-Upload, Kalender, Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung, Email-Benachrichtigungen, Privatzonen, Kennwortschutz, Benutzererebenen, Maussteuerung, Fernbedienung
SMARTsuche	Unterstützt
Multi-Stream	Dual Stream
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch
iOS und Android Apps	iSmartVideo
WebViewer	Internet Explorer (PC), Firefox (PC) und Apple Safari (Mac OS)
CMS Light	Microsoft Windows und Mac OS
Balter CMS Client Professional	Microsoft Windows
Peer-to-Peer	Ja, P2P mit QR-Code
PTZ-Steuerung	RS-485 + Coaxitron
USB-Ports	2x USB (USB 3.0 + USB 2.0)
Monitorausgänge	HDMI (1080p), VGA (1080p)
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10M/100M/1000M)
Gehäusefarbe	Schwarz
Stromversorgung	12V DC
Stromverbrauch	Max. 10 Watt, ohne Festplatte
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10° bis +55°C / 10% bis 90% (nicht kondensierend)
Gewicht	1kg
Abmessungen	298 (B) x 45 (H) x 245 (T) mm

Analog HD Kameras

Kameratyp	Analog HD Außenkamera
Bildsensor	1/3" progressive scan CMOS
Auflösung	2.0 Megapixel (16:9)
Aktive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p (50Hz), 30 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p (60Hz)
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.1Lux (F1.2, AGC an), S/W: 0Lux (IR-LEDs an)
Infrarot-LEDs	850nm Wellenlänge, 30 IR-LEDs
Beleuchtungsreichweite	20 Meter (Innen / Außen)
Objektiv	3.6mm
Objektivart	Tag/Nacht (IR)
Sichtwinkel	90° (horizontal), 48° (vertikal)
Bildschirmenü	Ansteuerung über Koaxialkabel mit Analog HD Rekorder
Tag/Nacht	Extern / Auto / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation	BLC / HSBLIC / Aus
Rauschunterdrückung	2DNR / 3DNR
Weißabgleich	AWB / ATW / AWC / Innen / Außen
Verstärkungsregelung	Level 1 bis 15
Privatzonenmaskierung	4 programmierbare Zonen
Sonstige Funktionen	Restlichtverstärkung, D-WDR, Anti-Nebel, Helligkeit, Schärfe, Bild spiegeln, Kameratitel
Analog HD Übertragung	Bis zu 300m (RG59)
Kameraausrichtung	3-Achsen (Wand- und Deckenmontage)
Videoausgang	Analog HD (BNC) Standard
Schutzklasse	IP66
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-25° bis +55°C / 0% bis 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung / Stromverbrauch	12V DC (3 Watt)
Abmessungen	150 (L) x 65 (H) x 60 (B) mm
Gewicht	290g

Abmessungen:

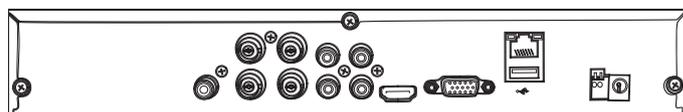

Audioausgang Videoeingänge Audioeingänge HDMI VGA LAN RS-485 USB

